

HGV

КОЖУХ ДЛЯ КАМЕРЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень большие размеры кожуха для размещения самых больших зум-объективов с приводом

Основание из алюминия и верхняя часть корпуса из прочного АБС-материала

IP66/IP67

Снимаемая верхняя часть кожуха с тросом безопасности

По стандарту оснащается источником питания для камеры, усиленным тройным нагревателем с двумя вентиляторами непрерывного цикла, стеклоочистителем

ОПИСАНИЕ

Кожух HGV идеально подходит для наружного наблюдения на дальних дистанциях и обеспечения общественной безопасности, а также осуществления видеонаблюдения в портах, береговых зонах, аэропортах, контроля за состоянием окружающей среды и наблюдения на границах.

Крепкий алюминиевый кожух разработан для упрощения монтажа и технического обслуживания и гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Большие размеры этого кожуха для камеры делают его подходящим для размещения самых больших зум-объективов, представленных на рынке.

Для упрощения доступа при установке и настройке камеры можно отсоединить верхнюю часть кожуха, которая будет удерживаться на тросе безопасности.



HGV



HGV

HGV - ПРОТЕСТИРОВАННАЯ ОПТИКА

	Номер модели	Увеличение
FUJINON	C22x17B-S41	22x
FUJINON	D60x12.5	60x
COMPUTAR	H30Z1015 series	30x
TOKINA	TM55Z1038 series	55x
ERNITEC	Q10Z25SPNA	25x
ERNITEC	Q30Z25SPNA	25x
PENTAX	H15Z/TS15Z	15x
PENTAX	H18Z	18x
PENTAX	H20Z/TS20Z	20x
PENTAX	H55Z	55x

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание из алюминия, эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002
 Верхняя часть и солнцезащитный козырек из АБС-материала
 Внешние винты из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластина с 4 кабельными муфтами М16 (дополнительно предоставляется пластина из нержавеющей стали для изготовления необходимых отверстий)
 Стеклопанель: См. рисунок
 Пространство внутри корпуса: См. рисунок
 Вес устройства: 9,2kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный стеклоочиститель
 • Вход 100-240 В переменного тока, потребление 7W макс.
 • Вход 24Vac, потребление 7W макс.
 Нагреватель (Топ 15°C±3°C, Тoff 22°C±3°C)
 • NOV Hi-PoE IPM + GEKO IRH + WBJA
 • Вход 24Vac, тройной нагреватель с вентилятором, потребление 80W макс.
 Источник питания для камеры
 • Вход 100-240Vac, 50/60Hz – выход 12Vdc, 1 А (встроенный для модели мощностью 230Vac)

СРЕДА

Внутреннее наблюдение/Наружное
 Рабочая температура с нагреванием: -20°C / +60°C

СЕРТИФИКАТЫ

Электрическая безопасность (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-1
 Электромагнитная совместимость (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3
 Степень защиты IP: EN60529 (IP66/IP67, с кабельными муфтами)
 Сертификат EAC

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WASOV5L5M00	Резервуар для воды объемом 5 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASOV23L5M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASOV23L11M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 11 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WAS1V23L30M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 230Vac
WAS3V23L30M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 120Vac
WASPTOV5L5M00	Резервуар для воды объемом 5 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPTOV23L5M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPTOV23L11M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 11м с притоком воды, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPT1V23L30M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 230Vac
WASPT3V23L30M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 120Vac
DTWRX	Приемник данных для дистанционного управления стеклоочистителем и насосами линии WASPT

КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

WBLA	Кронштейн и шаровой шарнир в виде монолитной конструкции из алюминиевого сплава Антикородал, RAL9002
------	--

УПАКОВКА


Номер модели в коробке	Вес	Размеры (ШxВxД)	Количество штук в коробке
HGV52K1A106	-	-	-

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Солнцезащитный козырек	Питание 230Vac, 50/60Hz	Блок питания 24Vdc, 50/60Hz	Питание, вход 100-240Vac, 50/60Hz - выход 12Vdc, 1 А	Тройной нагреватель с вентиляторами, 24Vac	Тройной нагреватель с вентиляторами, 120/230Vac	Комплект стеклоочистителя 230Vac	Комплект стеклоочистителя 24Vac
HGV52K1A106	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
HGV52K2A206	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры в миллиметрах.

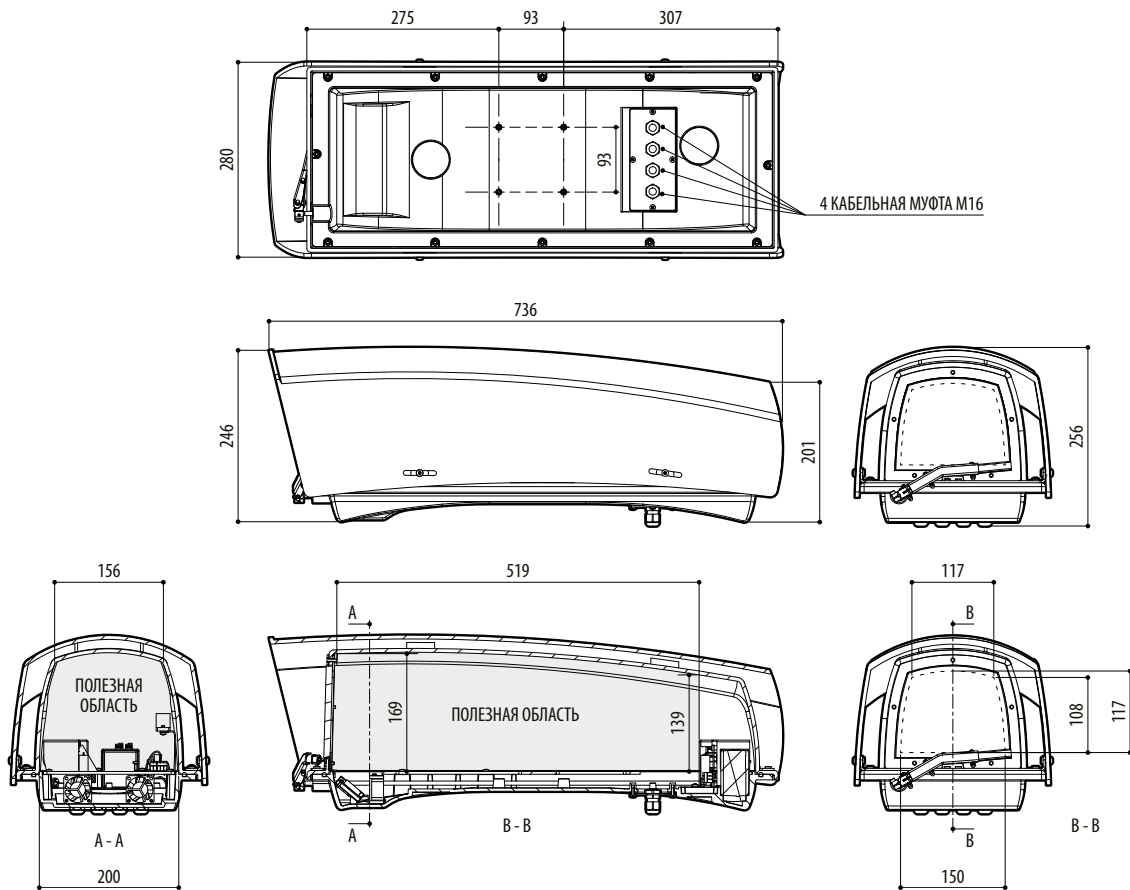

HGV

