


| | | |
|--|-------------|---|
| Imager Size | イメージャーサイズ | 1/1.8" |
| Mount Type | マウント | C |
| Focal Length | 焦点距離 | 10~360mm |
| F Number | Fナンバー | Fw/1.6 ~ Ft/3.6 |
| Aperture Range | 絞り範囲 | F/1.6~16 |
| Zoom Ratio | ズーム比 | 36x |
| Field of View Angle (Horizontal×Vertical) 画角 (水平×垂直) | 1/1.8" Wide | 39.6° X 29.7° |
| | 1/1.8" Tele | 1.15° X 0.84° |
| | 1/2" Wide | 35.5° X 27.0° |
| | 1/2" Tele | 1.02° X 0.76° |
| | 1/3" Wide | 27.0° X 20.4° |
| | 1/3" Tele | 0.76° X 0.57° |
| Focusing Range | フォーカス範囲 | 6.0m ~ ∞ |
| Operation 操作方法 | Focus フォーカス | Motorized (Preset Potentiometer) 電動 (プリセット機能付) |
| | Zoom ズーム | Motorized (Preset Potentiometer) 電動 (プリセット機能付) |
| | Iris アイリス | DC Auto Iris DC オートアイリス |
| Filter Size | フィルターネジ径 | M110 P=1.0 |
| Back Focal Distance | バックフォーカス | TBA |
| Input power 入力電圧 | Focus フォーカス | DC 8~12 V |
| | Zoom ズーム | DC 8~12 V |
| Wave Length | 対応波長 | Visible Light ~ Near Infrared 可視光域 ~ 近赤外域 |
| Iris Operating Voltage | アイリス作動電圧 | OPEN:4.0V (max 6.0V) CLOSE:0V |
| DeFog | DeFog | N/A |
| Weight | 質量 | 5kg |
| Operating Temperature | 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |

※仕様はお断りなく変更する場合があります。
Specifications subjected to change without any notice.

Remarks

備考

IRIS control

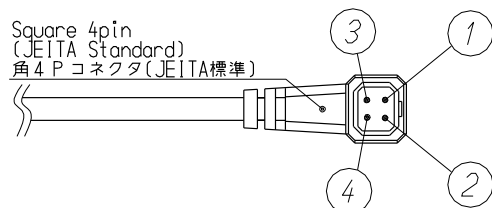

| Pin | Coil function |
|-----|---------------|
| 1 | Damp - |
| 2 | Damp + |
| 3 | Drive + |
| 4 | Drive - |

Zoom lens wiring diagram

| | | Wire color | For +/- power supply |
|------------------------------|-------|------------|----------------------|
| Control | Zoom | Red | +Vcc Wide |
| | | Gray | +Vcc Tele |
| | Focus | Yellow | +Vcc Near |
| | | Blue | +Vcc Far |
| Preset (2 potentiometers) | Zoom | Green | +Vcc |
| | | Purple | Wiper |
| | | Black | Ground |
| | Focus | Orange | +Vcc |
| | | White | Wiper |
| | | Sky blue | Ground |

※仕様はお断りなく変更する場合があります。
Specifications subjected to change without any notice.