

**VERSO****ОТКИДНОЙ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ КАМЕРЫ****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

IP66/IP67 (с кабельными сальниками или дополнительными уплотнительными кольцами)

Ударопрочность (IK10)

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Доступна модель с высокоэффективной системой охлаждения для использования с IP-камерами и в условиях высоких температур

Доступные комплектующие: нагреватель, источник питания для камеры, нагреватель с вентилятором, насос омывателя

**ОПИСАНИЕ**

Крепкий кожух с защитой от вандализма разработан для упрощения монтажа и техобслуживания и гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Размеры кожуха позволяют устанавливать различные системы камер и объективов.

Кожух полностью изготовлен из технополимера и обеспечивает высокую ударопрочность, защиту от погодных условий и внешних факторов, а также УФ-лучей.

Значительная простота установки обеспечивается за счет откидывающейся крышки, которая гарантирует полный доступ к камере, объективам и всем внутренним соединениям

Кожух предусматривает разные варианты монтажа с помощью потолочных или настенных кронштейнов с внутренней или внешней прокладкой кабелей или при помощи поворотного устройства.



VERSO



VERSO + КАМЕРА



ВЕРСИЯ С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

**ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ**

Номер модели	Солнцезащитный козырек	Нагреватель 120/230Vac	Нагреватель 12Vdc/24Vac	Вентилятор 12Vdc с двойным воздушным фильтром	Вентилятор 24Vac с двойным воздушным фильтром	Мак. потребление
HPV42K0A000	✓	–	–	–	–	–
HPV42K1A000	✓	✓	–	–	–	40W
HPV42K2A000	✓	–	✓	–	–	20W
HPV42K2A022	✓	–	✓	–	✓	24W
HPV42K2A017	✓	–	✓	✓	–	24W

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полностью изготавливается из технополимера (поликарбонат)  
 Солнцезащитный козырек из АБС-материала  
 Цвет RAL9002  
 Внешние винты из нержавеющей стали

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Кабельные муфты: 3xM16  
 Окно из поликарбоната (ШxВ): 105x64mm  
 Пространство внутри корпуса (ШxВ): 70x70mm  
 Внутренняя полезная длина (с комплектующими или без них): 270mm  
 Вес устройства: 1,5kg

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Питание/потребление тока (модель без дополнительных устройств):

- от 12Vdc до 24Vdc, 1A макс.
- от 12Vac до 24Vac, 1A макс., 50/60Hz
- от 120Vac до 230Vac, 400mA макс., 50/60Hz

Питание/потребление тока (модель с нагревателем, Top 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- от 12Vdc до 24Vdc, 5A макс.
- от 12Vac до 24Vac, 5A макс., 50/60Hz
- от 120Vac до 230Vac, 700mA макс., 50/60Hz

Питание/потребление тока (модель с нагревателем и вентилятором непрерывного цикла):

- 12Vdc, 400mA макс.
- 24Vac, 200mA макс., 50/60Hz
- от 100Vac до 240Vac, 40mA макс., 50/60Hz (с источником питания с широким диапазоном напряжения)

Питание/потребление тока (версия с нагнетательным вентилятором и термостатом для моделей с двойным фильтром для воздухообмена, Top 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):

- 12Vdc, 400mA макс.
- 24Vac, 200mA макс., 50/60Hz

Источник питания для камеры:

- V<sub>OUT</sub> от 100Vac до 240Vac, 50/60Hz
- V<sub>OUT</sub><sup>max</sup> 12Vdc, 1A
- V<sub>OUT</sub> 230Vac, 50/60Hz
- V<sub>OUT</sub><sup>max</sup> 24Vac, 400mA, 50/60Hz

**СРЕДА**

Внутреннее наблюдение/Наружное наблюдение  
 Рабочая температура (с нагревателем): от -20°C а +60°C  
 Устойчивость к воздействию химических веществ
 

- Высокая устойчивость: основания, спирты, газ, углеводород
- Средняя устойчивость: органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Низкая устойчивость: растворители

**СЕРТИФИКАТЫ**

Электрическая безопасность (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-1, IEC60950-1  
 Электромагнитная совместимость (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Класс B  
 Установка вне помещений (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-22, IEC 60950-22  
 Степень защиты IP: EN60529
 

- IP66/IP67 (с кабельными муфтами)
- IP66/IP67 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом, с уплотнительными кольцами)
- IP55 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом)
- IP44 (для моделей с вентилятором охлаждения и двойным фильтром)

 Степень защиты IK: EN62262 (IK10)  
 Сертификат UL:
 

- cULus Listed (TYPE 4X, за исключением версий с двойным фильтром для воздухообмена)
- UL94, V1 (Классификация по горючести)

 Сертификат EAC

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

ONRVP0EIPM	Комплект для технического обслуживания/модификации кожухов VERSO и VERSO Hi-PoE IPM
ONEN26	Нагреватель, 120Vac/230Vac для кожухов NOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
ONEN27	Нагреватель, 12Vdc/24Vac для кожухов NOV, HTV, HTC, VERSO и VERSO COMPACT
ONRVPV1	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 12Vdc, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ONRVPV2	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 24Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ONRVPV3	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 100-240Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ONRVPFC3	Нагнетательный вентилятор с термостатом и воздушным фильтром IN 120/240Vac
ONEPS19B	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения: вход 100-240Vac - выход 12Vdc, 15W, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ONEPS20	Источник питания для камеры: вход 230Vac - выход 24Vac, 10 BA, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ONEGBPS1B	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения: вход 100-240Vac - выход 12Vdc, защищающий от погодных условий корпус, 15W, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG
ONEGBPS2B	Источник питания для камеры: вход 230Vac - выход 24Vac, защищающий от погодных условий корпус, 10 BA, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG
ONRVP7A7	Защитный переключатель, расположенный на плате, винты с защитой от вскрытия и ключ для кожуха VERSO
OWBIP8	Комплект уплотнительных колец (3xM16) IP66/IP67 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, NOV, HTV, HTC, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK
ONEGBBB	Распределительная коробка, защищенная от погодных условий
OSUPPIR	Кронштейн для установки 1 осветителя GEKO IRH под кожухом (Не подходит для настенного кронштейна WBOVA2)

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ**

PTH300	Устройство горизонтального/вертикального поворота
--------	---

**КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ**

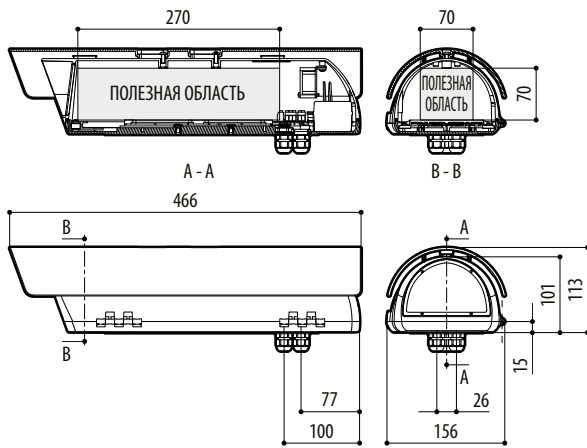
WBJA	Настенное крепление
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WFWCA	Кронштейн с шарниром

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

ONRVS42A000	Солнцезащитный козырек
DOTHRV01	Кабельные муфты, винты и шайбы для камеры и объектива
ONRVP42CS04	Цельная верхняя часть

**УПАКОВКА**

Номер модели в коробке	Вес	Размеры (ШxВxД)	Количество штук в коробке
HRV42K1A000	1,8kg	16.5X15.5X49cm	10

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ***Размеры в миллиметрах.*

VERSO