# USB485
## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ USB-RS485

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для подключения пульта управления DCJ к ПК

Поддерживает USB 1.1 - 2.0 Full Speed

Нет внешнего источника питания

ESD, EFT, молниезащита USB и линии передачи данных RS485

Скорость передачи до 115,2 Кбит/с

Поддержка ОС: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows XP / Windows XP x64 / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 7 x64 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Linux

USB485

### ОПИСАНИЕ

Преобразователь USB485 подходит для подключения пульта управления DCJ к ПК. Это устройство может временно использоваться для обновления ПО PTZ-устройств (см. соответствующую продукцию) с удаленного пульта управления; эта операция выполняется только техническим персоналом. Возможно управлять любым устройством RS485 при помощи эмулятора терминала, который устанавливается на ПК.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 62x21x25 мм

Вес устройства: 0,02 кг

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключения: SB типа A; RJ11

Источник питания: +5 В постоянного тока через разъем USB

Потребление: < 100 мА < 100 мА

#### СРЕДА

Внутреннее наблюдение

#### СВЯЗЬ

RS485: TIA-485; 1 линия, внутренний вывод (120 Ом); согласно разъему RJ11 VIDEOTEC

USB: поддерживает 1.1 - 2.0 Full Speed

Макс. длина линии RS485: 1200 м

#### ПРОТОКОЛЫ

Любой протокол, работающий со скоростью менее 115200 бод

#### ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Поддержка ОС: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows XP / Windows XP x64 / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 7 x64 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Linux

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| DCJ | Пульт управления видеосигналами и телеметрией |
| ULISSE COMPACT | Устройство позиционирования с камерой "день-ночь" |

#### УПАКОВКА

| Номер модели коробке | Вес | Размеры (ШхВхД) | Количество штук в |
|---|---|---|---|
| USB485 | 0.05kg | 11x8.5x5.5cm | - |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

*Размеры в миллиметрах.*

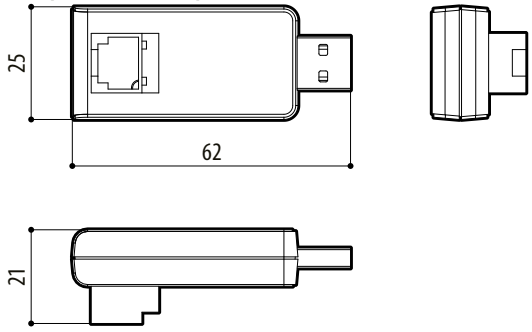




Спецификации могут быть изменены без предупреждения. © Videotec S.p.A. Все права охраняются.